

---

# BALLATORE Geom. GIOVANNI S.r.l.

Impianti per laterizi - Macchine lavorazione argilla

Via Valle d'Aosta, 9 - 41049 SASSUOLO (Mo) - ITALY

Tel. (0039) 0536 811809 e Fax (0039) 0536 811784

www.ballatoregiovanisrl.com E-mail= info@ballatoregiovanisrl.com

## CASSONE DOSATORE TIPO CDM 6/8

CAISSON DOSEUR TYPE CDM 6/8

BOX-FEEDER TYPE CDM 6/8

CAJON DOSIFICADOR TIPO CDM 6/8



CE

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

I cassoni dosatori CDM sono formati da una struttura portante estremamente robusta, atta a ricevere carichi pesanti e sono caratterizzati da un tappeto di notevole spessore che gli conferisce un'assoluta resistenza ai sovraccarichi. Inoltre sono equipaggiati di un motore variatore che aziona un robusto riduttore epicicloidale per il funzionamento del tappeto.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Les Caissons Doseurs CDM sont dotés d'une structure porteuse, extrêmement robuste, pour recevoir des charges considérables et d'un tapis assez épais, permettant une résistance aux éventuelles surcharges. Sont équipé d'un moteur variateur qui actionne un robuste réducteur pour le fonctionnement du tapis.

## TECHNICAL FEATURES

The CDM Box-Feeders are made by a loadbearing and very strong structure, to be able to support heavy loading and they are characterized by a high thickness belt wich allows to obtain an absolut resistance to overload. These box feeders are equipped with a motordriver that work on a strong epicyclic reduction gear for the movement of the belt.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Los Cajones Dosificadores son compuestos por una estructura de base extremadamente recia, apta para soportar carga pesadas. Son caracterizados por una cinta de espesor notable que les confiere una absoluta resistencia a las sobrecargas. Son provistos de motor variador que acciona un recio reductor epicicloidal para el funcionamiento de la cinta.

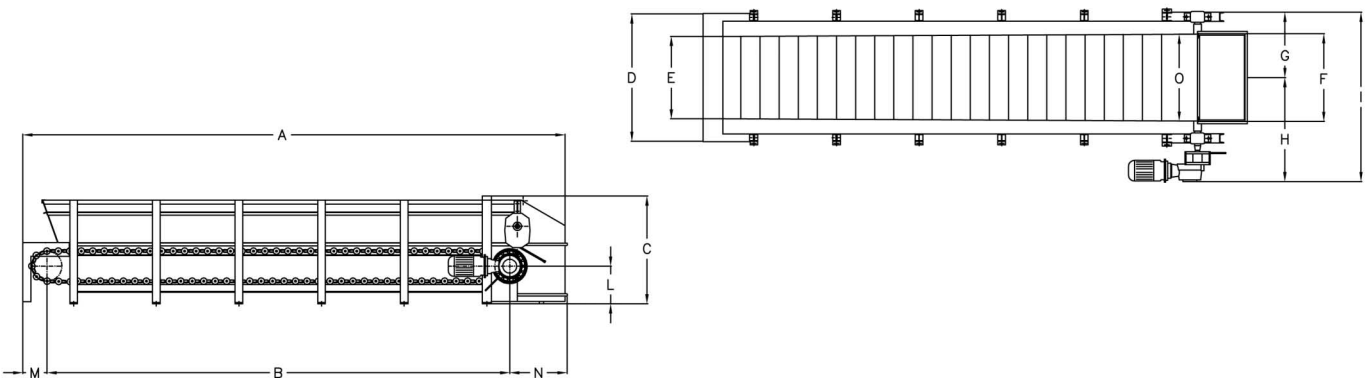

TIPO TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
CDM6	7100	6050	1400	1670	1070	1140	850	1600	2450	490	300	750	1135
CDM8	9050	8000	1400	1670	1050	1140	850	1600	2450	490	300	750	1135

CARATTERISTICHE CDM	CDM 6	CDM 8
CARACTERISTIQUES CDM	CDM 6	CDM 8
FEATURES CDM	CDM 6	CDM 8
CARACTERISTICAS CDM	CDM 6	CDM 8

Dimensioni vasca mm	6000x1135x645	8000x1135x645
Dimension du caisson mm	6000x1135x645	8000x1135x645
Trough dimensions mm	6000x1135x645	8000x1135x645
Dimensiones cuenca mm	6000x1135x645	8000x1135x645

Produzione Mc/h	6/48	6/48
Production mc/h	6/48	6/48
Production mc/h	6/48	6/48
Producción mc/h	6/48	6/48

Potenza comando zappette Kw	5,5	5,5
Puissance commande piocheurs Kw	5,5	5,5
Installed power paddle shaft Kw	5,5	5,5
Potencia mando aspas Kw	5,5	5,5

Potenza comando tappeto Kw	4 / 5,5	4 / 5,5
Puissance commande tapis Kw	4 / 5,5	4 / 5,5
Installed power belt drive Kw	4 / 5,5	4 / 5,5
Potencia mando cinta Kw	4 / 5,5	4 / 5,5

Peso Kg c.a.	6.000	6.800
Poids Kg c.a.	6.000	6.800
Weight Kg c.a.	6.000	6.800
Peso Kg c.a.	6.000	6.800

# BALLATORE Geom. GIOVANNI S.r.l.

Impianti per laterizi - Macchine lavorazione argilla

Via Valle d'Aosta, 9 - 41049 SASSUOLO (Mo) - ITALY - Tel. (0039) 0536 811809 e Fax (0039) 0536 811784 - E-mail= info@ballatoregiovannisrl.com